



Rohrniete aus Rohr gefertigt nach Qualitäts-Norm 7340.S																																	
Schaftdurchmesser	d ₁	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10																					
	zul. Abw.	± 0,03				± 0,05				± 0,07				± 0,1																			
Wanddicke	s	0,2			0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,8	0,4	0,5	0,8	1	0,4	0,5	0,8	1	0,5	0,8	1					
	zul. Abw.	± 10% ¹⁾											± 10% ¹⁾																				
Kopfdurchmesser	d ₂	1,6	2	2,5	3,2	4	4,5	6	7,5	9	12	15																					
	zul. Abw.	± 0,15				± 0,2				± 0,25				± 0,3																			
k etwa		0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	1	1,1	1,3	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7			
r Größtmaß		0,2				0,25				0,3				0,4				0,5				0,6				0,8				1			

Rohrniete aus Rohr gefertigt nach Qualitäts-Norm 7340.S																											
Länge l		2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60
zul. Abw.		± 0,12			± 0,15			± 0,18			± 0,20			± 0,25			± 0,30						± 0,35				

Maße in mm

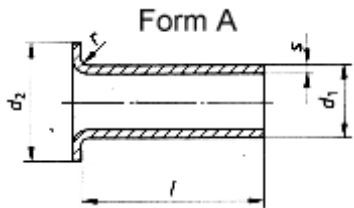

Lochdurchmesser und Anhaltswerte für Überstände																													
Schaftdurchmesser d ₁		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10																	
Durchgangsloch d ₇		1,1	1,3	1,55	2,1	2,6	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4	10,5																	
Wanddicke s		0,2			0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,8	0,4	0,5	0,8	1	0,4	0,5	0,8	1	0,5	0,8	1	
Überstand z		0,8	1	1,1	1,2	1,5	1,4	1,7	2	1,8	2	2,2	2	2,2	2,5	2,5	3	3,5	2,5	3	3,5	4	3	3,5	3,7	4	3,5	3,7	4